




### Nahtlose, kaltgefertigte Hydraulik-Leitungsrohre (gebondert)

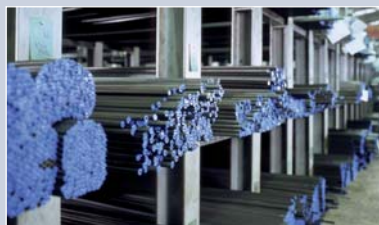

Aussendurchmesser mm	Innendurchmesser mm	Wandstärke mm	Gewicht / Meter kg/m
4	3	0,5	0,043
4	2,5	0,75	0,060
4	2	1	0,074
5	3,5	0,75	0,079
5	3	1	0,099
5	2	1,5	0,129
6	4,5	0,75	0,097
6	4	1	0,123
6	3	1,5	0,166
6	2	2	0,197
6	1,5	2,25	0,208
7	4	1,5	0,203
8	6	1	0,173
8	5	1,5	0,240
8	4	2	0,296
8	3	2,5	0,339
9	7	1	0,197
10	8	1	0,222
10	7	1,5	0,314
10	5	2,5	0,462
10	4	3	0,518
12	10	1	0,271
12	9	1,5	0,388
12	8	2	0,493
12	7	2,5	0,586
12	6	3	0,666
12	4	4	0,789
13	10	1,5	0,425
13	9	2	0,543
13	7	3	0,740
14	12	1	0,321
14	11	1,5	0,462
14	10	2	0,592
14	9	2,5	0,709
14	8	3	0,814
14	7	3,5	0,906
15	13	1	0,345
15	12	1,5	0,499
15	11	2	0,641
15	10	2,5	0,771
15	9	3	0,888
15	8	3,5	0,993
15	7	4	1,085
16	14	1	0,370
16	13	1,5	0,536
16	12	2	0,691

### Schumacher Stahlrohre GmbH & Co. KG

Reisholzer Bahnstraße 21  
40599 Düsseldorf

Telefon: + 49 (0)211 - 7 49 20


Telefax: + 49 (0)211 - 7 49 22 51

E-Mail: [info@schumacher-stahlrohre.de](mailto:info@schumacher-stahlrohre.de)

Internet: [www.schumacher-stahlrohre.de](http://www.schumacher-stahlrohre.de)



### Nahtlose, kaltgefertigte Hydraulik-Leitungsrohre (gebondert)

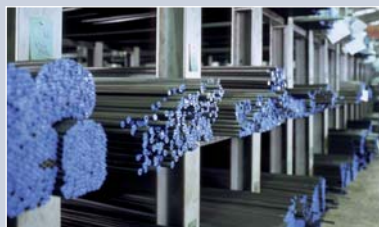

Aussendurchmesser mm	Innendurchmesser mm	Wandstärke mm	Gewicht / Meter kg/m
16	11	2,5	0,832
16	10	3	0,962
16	8	4	1,184
18	16	1	0,419
18	15	1,5	0,610
18	14	2	0,789
18	13	2,5	0,956
18	12	3	1,110
18	10	4	1,381
19	16	1,5	0,647
20	18	1	0,469
20	17	1,5	0,684
20	16	2	0,888
20	15	2,5	1,079
20	14	3	1,258
20	13	3,5	1,424
20	12	4	1,578
20	10	5	1,850
22	20	1	0,518
22	19	1,5	0,758
22	18	2	0,986
22	17	2,5	1,202
22	16	3	1,406
22	15	3,5	1,597
22	14	4	1,776
22	12	5	2,096
25	23	1	0,592
25	22	1,5	0,869
25	21	2	1,134
25	20	2,5	1,387
25	19	3	1,628
25	18	3,5	1,856
25	17	4	2,072
25	16	4,5	2,275
25	15	5	2,466
26	20	3	1,702
28	26	1	0,666
28	25	1,5	0,980
28	24	2	1,282
28	23	2,5	1,572
28	22	3	1,850
28	21	3,5	2,115
28	20	4	2,368
28	19	4,5	2,608
28	18	5	2,836
28	16	6	3,255

### Schumacher Stahlrohre GmbH & Co. KG

Reisholzer Bahnstraße 21  
40599 Düsseldorf

Telefon: + 49 (0)211 - 7 49 20

Telefax: + 49 (0)211 - 7 49 22 51

E-Mail: [info@schumacher-stahlrohre.de](mailto:info@schumacher-stahlrohre.de)

Internet: [www.schumacher-stahlrohre.de](http://www.schumacher-stahlrohre.de)




**Schumacher**  
Stahlrohre  
Düsseldorf

# Präzision in Stahlrohren

## Abmessungsprogramm

3/4

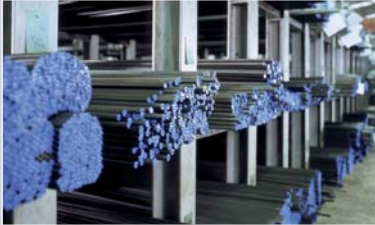

### Nahtlose, kaltgefertigte Hydraulik-Leitungsrohre (gebondert)

Aussendurchmesser mm	Innendurchmesser mm	Wandstärke mm	Gewicht / Meter kg/m
30	28	1	0,715
30	27	1,5	1,054
30	26	2	1,381
30	25	2,5	1,695
30	24	3	1,998
30	23	3,5	2,287
30	22	4	2,565
30	21	4,5	2,830
30	20	5	3,083
30	18	6	3,551
32	29	1,5	1,128
32	28	2	1,480
32	27	2,5	1,819
32	26	3	2,146
32	25	3,5	2,460
32	24	4	2,762
35	32	1,5	1,239
35	31	2	1,628
35	30	2,5	2,004
35	29	3	2,368
35	28	3,5	2,719
35	27	4	3,058
35	26	4,5	3,385
35	25	5	3,699
35	23	6	4,291
38	35	1,5	1,350
38	34	2	1,776
38	33	2,5	2,189
38	32	3	2,589
38	31	3,5	2,978
38	30	4	3,354
38	29	4,5	3,718
38	28	5	4,069
38	26	6	4,735
38	24	7	5,352
38	22	8	5,919
40	36	2	1,874
40	35	2,5	2,312
40	34	3	2,737
40	32	4	3,551
40	30	5	4,316
40	28	6	5,031
42	39	1,5	1,498
42	38	2	1,973
42	37	2,5	2,435
42	36	3	2,885

**Schumacher Stahlrohre  
GmbH & Co. KG**

Reisholzer Bahnstraße 21  
40599 Düsseldorf

Telefon: + 49 (0)211 - 7 49 20


Telefax: + 49 (0)211 - 7 49 22 51

E-Mail: [info@schumacher-stahlrohre.de](mailto:info@schumacher-stahlrohre.de)

Internet: [www.schumacher-stahlrohre.de](http://www.schumacher-stahlrohre.de)



### Nahtlose, kaltgefertigte Hydraulik-Leitungsrohre (gebondert)

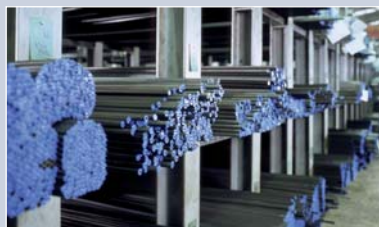

Aussendurchmesser mm	Innendurchmesser mm	Wandstärke mm	Gewicht / Meter kg/m
42	34	4	3,749
42	33	4,5	4,162
42	32	5	4,562
45	41	2	2,121
45	40	2,5	2,620
45	39	3	3,107
45	38	3,5	3,582
45	37	4	4,044
45	35	5	4,932
45	33	6	5,771
45	31	7	6,560
48	38	5	5,302
50	45	2,5	2,929
50	44	3	3,477
50	42	4	4,538
50	40	5	5,549
50	38	6	6,511
50	34	8	8,286
50	32	9	9,100
50	30	10	9,865
57	51	3	3,995
60	54	3	4,217
60	52	4	5,524
60	50	5	6,782
60	48	6	7,990
60	46	7	9,149
60	44	8	10,259
60	40	10	12,331
65	49	8	11,246
70	64	3	4,957
70	60	5	8,015
80	60	10	17,263
100	80	10	22,195

Sämtliche nahtlosen kaltgefertigten Hydraulik-Leitungsrohre können vom Lager mit einem Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204 geliefert werden.  
Weitere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

### **Schumacher Stahlrohre GmbH & Co. KG**

Reisholzer Bahnstraße 21  
40599 Düsseldorf

Telefon: + 49 (0)211 - 7 49 20

Telefax: + 49 (0)211 - 7 49 22 51

E-Mail: [info@schumacher-stahlrohre.de](mailto:info@schumacher-stahlrohre.de)

Internet: [www.schumacher-stahlrohre.de](http://www.schumacher-stahlrohre.de)