

Nahtlose, kaltgefertigte Hydraulik-Leitungsrohre (verzinkt)

Aussendurchmesser mm	Innendurchmesser mm	Wandstärke mm	Gewicht / Meter kg/m
4	2	1	0,074
5	3	1	0,099
5	2	1,5	0,123
6	4	1	0,173
6	3	1,5	0,166
6	2	2	0,197
8	6	1	0,222
8	5	1,5	0,24
8	4	2	0,296
10	8	1	0,222
10	7	1,5	0,314
10	6	2	0,395
12	10	1	0,271
12	9	1,5	0,388
12	8	2	0,493
12	7	2,5	0,586
14	12	1	0,321
14	11	1,5	0,462
14	10	2	0,592
14	9	2,5	0,709
15	13	1	0,345
15	12	1,5	0,499
15	11	2	0,641
15	10	2,5	0,771
16	14	1	0,37
16	13	1,5	0,536
16	12	2	0,691
16	11	2,5	0,832
18	16	1	0,419
18	15	1,5	0,61
18	14	2	0,789
18	13	2,5	0,956
20	18	1	0,469
20	17	1,5	0,684
20	16	2	0,888
20	15	2,5	1,079
20	14	3	1,258
22	20	1	0,518
22	19	1,5	0,758
22	18	2	0,986
22	17	2,5	1,202
24	22	1	0,567
24	21	1,5	0,832
24	20	2	1,085
24	19	2,5	1,326
25	23	1	0,592

Schumacher Stahlrohre GmbH & Co. KG


Reisholzer Bahnstraße 21
40599 Düsseldorf

Telefon: + 49 (0)211 - 7 49 20

Telefax: + 49 (0)211 - 7 49 22 51

E-Mail: info@schumacher-stahlrohre.de

Internet: www.schumacher-stahlrohre.de

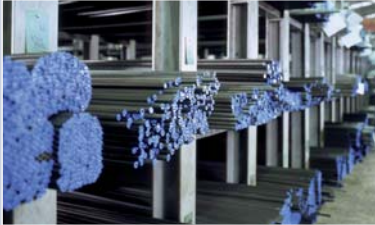

Nahtlose, kaltgefertigte Hydraulik-Leitungsrohre (verzinkt)

Aussendurchmesser mm	Innendurchmesser mm	Wandstärke mm	Gewicht / Meter kg/m
25	22	1,5	0,869
25	21	2	1,134
25	20	2,5	1,387
25	19	3	1,628
25	17	4	2,072
26	24	1	0,617
26	23	1,5	0,906
26	22	2	1,184
26	21	2,5	1,449
28	26	1	0,666
28	25	1,5	0,98
28	24	2	1,282
28	23	2,5	1,572
30	25	2,5	1,695
30	24	3	1,998
30	22	4	2,565
32	27	2,5	1,819
35	31	2	1,628
35	29	3	2,368
35	27	4	3,058
38	33	2,5	2,189
38	32	3	2,589
38	30	4	3,354
38	28	5	4,069
38	26	6	4,735
42	38	2	1,973
42	36	3	2,885

Sämtliche nahtlosen kaltgefertigten Hydraulik-Leitungsrohre können vom Lager mit einem Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204 geliefert werden.

Weitere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

Schumacher Stahlrohre GmbH & Co. KG

Reisholzer Bahnstraße 21
40599 Düsseldorf

Telefon: + 49 (0)211 - 7 49 20

Telefax: + 49 (0)211 - 7 49 22 51

E-Mail: info@schumacher-stahlrohre.de

Internet: www.schumacher-stahlrohre.de