




**Schumacher
Stahlrohre
Düsseldorf**

Präzision in Stahlrohren

Sägemaschinenpark

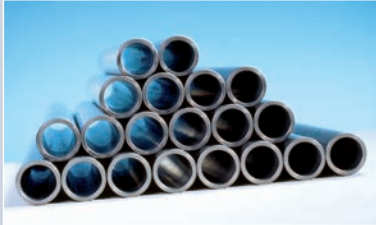

Rattunde ACS 9072 90/2/BM+CFM+WDM

ä. D. 10 - 90 mm
Fixlg. 150 - 2000 mm
Fixlg. unter 150 mm auf Anfrage
Längentol. 0,2 - 2 mm je nach Länge
und Durchmesser

Schnitt 3 mm
Fasen: ä. D. 30°, 45°, 60° 0 - 3 mm
Fasen: i. D. 25°, 45° 0 - 3 mm
weitere Endbearbeitung auf Anfrage
Resthalterung 100 mm
Planschnitt 20 mm
Waschen, Trocknen, Konservieren

Reika-Abstechautomat 224/320 CNC

Abstechen + Endbearbeitung

ä. D. 10 - 90 mm
Wand 1,5 - 12 mm
Fixlg. 150 - 1700 mm
Längentol. 0,2 - 2 mm je nach Länge
und Durchmesser

Schnitt 3 mm
Fasen: ä. D. 30°, 45°, 60° 0 - 3 mm
Fasen: i. D. 25°, 45° 0 - 3 mm
weitere Endbearbeitung auf Anfrage
Resthalterung 120 mm
Planschnitt 50 mm

Reika-Abstechautomat 243

ä. D. 20 - 180 mm
Fixlg. 50 - 3000 mm
Längentol. 0,2 - 2 mm je nach Länge
und Durchmesser

Schnitt 5 mm
Fasen: ä. D. 45° 0 - 5 mm
Fasen: i. D. 45° 0 - 5 mm
Resthalterung 150 mm
Planschnitt 50 mm

Reika-Abstechautomat 223

ä. D. 10 - 90 mm
Fixlg. 50 - 3000 mm
Längentol. 0,2 - 2 mm je nach Länge
und Durchmesser

Schnitt 4 mm
Fasen: ä. D. 45° 0 - 2,0 mm
Fasen: i. D. 30° 0 - 1,5 mm
Resthalterung 100 mm
Planschnitt 20 mm

RSA Schneide- und Entgratzentrum

ä. D. 6 - 90 mm
Wandstärken mind. 0,7 mm
Fixlg. 100 - 3000 mm
(Schneiden und Bürstenentgraten)
30 - 3000 mm (nur Schneiden)
Längentol. ä. D. 6 - 49 mm +/- 0,2 mm
ä. D. 50 - 74 mm +/- 0,25 mm
ä. D. 75 - 90 mm +/- 0,3 mm
Stangenschnitt 0 - 20 mm
Restalterung > 35 mm bis ca. 100 mm

Forte SBA 401

ä. D. 30 - 420 mm
Fixlg. 8 - 10000 mm
Längentol. 0,5 - 5 mm je nach
Länge u. Durchmesser
Schnitt 2 mm

Kasto-Bandsäge

ä. D. 25 - 360 mm
Fixlg. 10 - 10000 mm
Längentol. 0,5 - 5 mm je nach
Länge und Durchmesser
Schnitt 2 mm

Kasto functional U

ä. D. 6 - 260 mm
Fixlg. 15 - 6000 mm
Längentol. 0,5 - 5 mm je nach
Länge und Durchmesser
Schnitt 2 mm

Kappsäge Falcon 275

ä. D. 3 - 80 mm
Fixlg. 20 - 7500 mm
Längentol. 1 - 5 mm je nach
Länge und Durchmesser
Schnitt 3 mm

RSA-Endbearbeitungsautomat

ä. D. 16 - 100 mm
Fixlg. 130 - 3000 mm
Entgratung ä. D. + i. D.

Für die Prüfung und Längenmessung existiert ein Messtisch mit digitaler Anzeige

Messbereich 0 - 3000 mm
Systemgenauigkeit 0,001 mm

Schumacher Stahlrohre GmbH & Co. KG

Reisholzer Bahnstraße 21
40599 Düsseldorf

Telefon: + 49 (0)211 - 7 49 20

Telefax: + 49 (0)211 - 7 49 22 51

E-Mail: info@schumacher-stahlrohre.de

Internet: www.schumacher-stahlrohre.de